

Двухлетняя гарантия на продукцию Bosch распространяется на следующие приборы: холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы, микроволновые 2 года гарантии печи, кондиционеры, и водонагреватели.

Ваш дилер


















Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов, а также в продолжительность действия гарантийного срока. Кроме того, фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки, возникшие при печати. Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией, предоставленной продавцами.

®Registered Trade Mark

©2009 by BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Встраиваемая техника



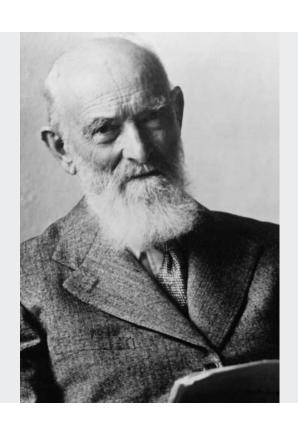


«Для меня всегда была невыносима сама мысль о том, что кто-нибудь, проведя тщательный осмотр одного из моих приборов, найдет в нем изъян. Именно поэтому я постоянно стремился создать приборы, которые способны выдержать самые сложные испытания – приборы, которые каждый раз доказывают свое преимущество и безупречность.»

Robert Bosch 1861-1942

Содержание.

- 6 Духовые шкафы
- 28 Компактные приборы комбинированные духовые шкафы, микроволновые печи,
 - паровые духовки и шкафы для подогрева
- 36 Газовые варочные поверхности
- 46 Электрические варочные поверхности
- **56** Серия «Домино»
- 62 Вытяжки и аспираторы
- 76 Холодильники
- 84 Посудомоечные машины
- 98 Стиральные машины

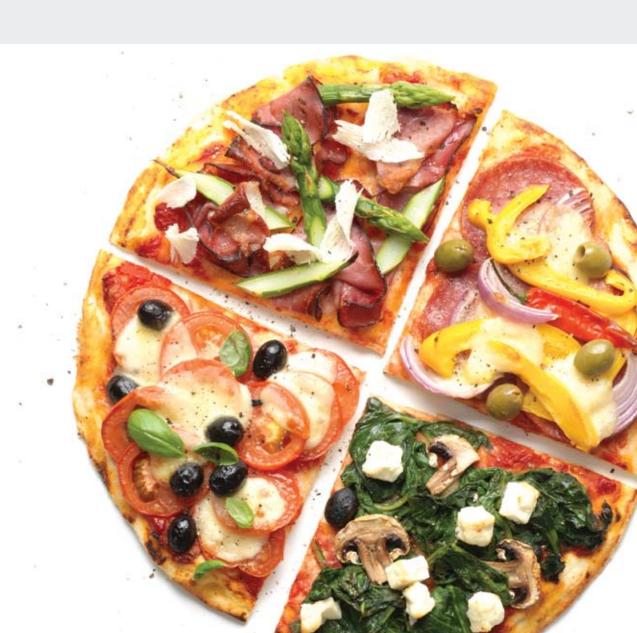

Безупречное исполнение. Идеальная симметрия.

Новая коллекция бытовой встраиваемой техники Bosch разработана для создания совершенной симметрии в Вашем доме. Идеально сочетающиеся горизонтальные линии прибора и контрольной панели позволяют комбинировать приборы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Каждая деталь прибора, от панели управления и утапливаемых поворотных переключателей до клавиш управления и ручек дверцы делают каждый прибор уникальным. С новой серией встраиваемых приборов от Bosch Ваша кухня будет выглядеть безукоризненно.



Простота истинного дизайна

Для того, чтобы помочь Вам с выбором идеального прибора Bosch, который бы удовлетворил Ваши желания и требования, наша продукция была разделена на три индивидуальные группы дизайна. Дизайн контрольной панели, дверцы приборов, ручек и даже функциональные особенности сочетаются в каждом ранге продукции, предоставляя уникальную возможность идеально подобрать приборы по внешнему виду и функциональным возможностям.

Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Все приборы серии Premium оснащены электронным контролем управления и инновационными функциональными возможностями, такими как текстовый дисплей, металлический сенсорный контроль, металлические ручки и утапливаемые поворотные переключатели с круговой подсветкой.

Comfy

Модели средней линейки с широкими функциональными возможностями и массой преимуществ. Широкий дисплей LED с электронным контролем поможет в выборе любой функции как в обычных приборах, так и в приборах высшего класса. Стильный дизайн дверцы духовок Bosch U-образной формы с конструкцией из стекла и металла и утапливаемые регуляторы с металлическим покрытием никого не оставят равнодушным.

Classy

Простые практичные модели с качеством от Bosch - стоящее вложение. Приборы изготовлены из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь и чугун вкупе с передовыми технологическими и дизайнерскими решениями, такими как сенсорный контроль и утапливаемые поворотные переключатели.





Духовые шкафы.









Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Изящный современный дизайн с ультрасовременным решением двойного окна контрольного дисплея, утапливаемыми поворотными переключателями с подсветкой и металлическими контрольными сенсорными клавишами. Ко всему прочему, в приборах этого класса Вы сможете воспользоваться такими усовершенствованными техническими характеристиками, как Авто Приготовение (Auto Cook) и функция Памяти.

Comfy

Модели средней линейки с большими функциональными возможностями и преимуществами. Уникальный дизайн дверцы духовок U-образной формы, дизайнерское решение из металла и стекла, полностью металлические ручки, утапливаемые поворотные переключатели с металлическим покрытием гарантируют, что эти приборы будут выделяться из общей массы. А благодаря большому LED-дисплею и широким функциональным возможностям Вы получите невероятное удовольствие от приготовления любого блюда.

Classy

Простые практичные модели с качеством от Bosch стоящее вложение. Пусть функциональная простота не обманет Вас: идеальное функциональное сочетание большого, несложного в применении дисплея, сенсорного контроля, системы каталитической самоочистки - идеальной системы, при которой чистка духовки превращается в пустяк, приятно удивят своего пользователя.



Характеристики и преимущества.



Функциональность

Европейский лейбл энергопотребления

Всегда непросто выбрать самый экономный прибор. В помощь покупателям на нашей продукции легко можно найти Европейскую схему энергопотребления, в которой все духовые шкафы оснащены Евро Лейблом Энергопотребления. В данном энерголейбле самым эффективным классом является «А», наименее эффективным - класс «G». В соответствии с лейблом Энергопотребления, все духовые шкафы Воsch были удостоены класса энергопотребления «А».

Дизайн

Металл за стеклом

Новое поколение духовых шкафов от Bosch делает Вашу кухню особенно стильной и элегантной. Новое дизайнерское решение двери духовки U-образной формы с горизонтальными вставками из металла за стеклом создает уникальный завораживающий вид.

Гладкие глянцевые линии

В наших новых духовых шкафах соединены такие компоненты как прочность и качество нержавеющей стали и безупречность гладкой стеклянной отделки. Эргономичный дизайн металлических прямых ручек идеально «вливается» в дверцу духовки. А дополняющие превосходный дизайн контрольной панели горизонтальные линии прибора легко позволят сочетать другие приборы этого класса как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях, придавая абсолютную гармонию и согласованность дизайна.

Эмалированное титановое покрытие

Внутреннее серое эмалированное титановое покрытие обеспечивает эстетичный вид, простое использование и облегчает чистку духовки.

Конструкционные решения дверей

В нашей линейке духовок Вы можете по желанию выбрать модели с тремя различными дверными конструкциями: опускаемая, с выдвижной тележкой и открываемая в сторону. Это предоставит Вам возможность выбрать самый подходящий для Вашего кухонного дизайна и персональных нужд прибор.

Контрольная панель

Полностью программируемая новая контрольная панель с двойным дисплеем наглядна и проста в использовании. В некоторых выборочных моделях Вам предоставляется понятный текстовый дисплей.





Утапливаемые поворотные переключатели

Данные утапливаемые поворотные переключатели не только обеспечивают легкость управления, но и обеспечивают чистоту линии в то время, когда прибор не используется. Кроме этого, ухаживать за такой панелью очень просто.

Переключатели с металлическим покрытием

Каждая наша духовка является произведением искусства. Самые последние технологические решения в сенсорной технологии позволяют легким прикосновением активизировать любую необходимую функцию.

Варианты цвета

Для идеального сочетания дизайна кухни и придания индивидуальности наши встраиваемые бытовые приборы производятся в нескольких цветовых решениях. Мощь, выразительность и четкие линии матовой стали или подчеркнутость и официальность черного и белого в приборах класса Premium. А металлические ручки и поворотные переключатели с металлическим покрытием придадут современность и четкие линии старым любимчикам. Тем же, кто предпочитает традиционный вид черных и белых моделей, Bosch будет рад предоставить модели с выделенным оттенком ручек, контрольных регуляторов и металлических панелей.

Комфорт

Пиролитическая система самоочистки

Превосходная и удобная система самоочистки. В ходе цикла пиролитической самоочистки духовой шкаф нагревается до 480°С. При такой высокой температуре все остатки продуктов приготовления превращаются в небольшое количество пепла, которое просто нужно протереть тряпкой.

Функция памяти

Для быстрого воспроизведения цикла приготовления Вашего любимого блюда достаточно внести в память процесс приготовления, то есть режим нагрев+температура+время приготовления. После этого нужно просто нажать на клавишу памяти для воспроизведения программы приготовления в любое время.





Безопасность

Теплозащитное стекло

Особая изоляционная система двери духовок Bosch в зависимости от модели включает два или три теплоотражающих стекла, что существенно снижает температуру дверцы. Температура дверцы всегда находится в пределах стандартов безопасности.

Детский замок

Для блокировки всех функций просто нужно нажать на клавишу замка в течение 4 секунд.

Автоматическое отключение

Функция автоматического отключения позволяет не думать о том, включена ли духовка, поскольку через определенное время духовка отключится самостоятельно. Момент отключения зависит от выбранной температуры. Эту функцию можно отменить просто периодически меняя температуру духовки.

Температурный режим:	Автоматическое отключение через:
До 101°С	72 часа
101-140°C	24 часа
141-200°C	6 часов
201-250°C	3 часа
251°C +	2 часа

Auto Cook: автоматика приготовления

Представьте, что дома Вам помогает персональный шеф-повар. С функцией автоматического приготовления Auto Cook это возможно!

Достаточно поместить блюдо в духовку и выбрать соответствующую автоматическую программу из меню. В зависимости от модели духового шкафа в программу меню входит от 26 до 70 видов приготовления блюд. Просто решите, как бы Вы хотели приготовить Ваше блюдо. К примеру, если Вы готовите ростбиф, как бы Вы хотели его приготовить: слегка поджаренным, средней готовности или хорошо приготовленным? Введите вес мяса или рыбы и нажмите на кнопку старта. После этого функция автоматического приготовления выберет оптимальный режим приготовления, время и температуру для получения идеальных результатов. Для экономии электроэнергии эта

функция даже выключает духовку ближе к окончанию процесса приготовления, используя остаточное тепло для завершения программы приготовления. Автоматика приготовления доведет Ваше блюдо до совершенства, будь то приготовление дичи, мяса, рыбы или тушение любого другого блюда. Мы рекомендуем использовать жаропрочную посуду с крышкой, благодаря ей Ваша духовка в процессе приготовления останется чистой. С Bosch приготовить любое блюдо черезвычайно просто. Нажмите клавишу автоматического приготовления Auto Cook и выберите нужную настройку. Определите, как бы Вы хотели приготовить Ваше блюдо. К примеру, недожаренным. Введите вес продукта. Нажмите на кнопку старта.



Функции приготовления.

Мультифункция.

Многофункциональная система приготовления - это решение любых Ваших запросов на кухне. Благодаря наличию в духовых шкафах Bosch 11 различных настроек приготовления, от традиционных режимов приготовления до более специализированных настроек, таких как «гидровыпечка» и «режим пиццы», Вы сможете приготовить множество разных блюд, которые понравятся всем домочадцам.

Горячий воздух 3D

Нагревательный элемент вокруг вентилятора способствует быстрому и равномерному распределению горячего воздуха на всех трех уровнях духового шкафа. Благодаря такой системе сладкую сдобу и пикантное блюдо можно приготовить одновременно. Эффект равномерного приготовления блюд при самом высоком уровне температуры (200-220°C) на всех трех уровнях не требует постоянного переворачивания продуктов.

Конвекционный верхний/ нижний жар

Комбинация верхнего и нижнего жара обеспечивает великолепное распределение температуры к центру духового шкафа путем естественной конвекции, что является наилучшим способом достижения выбранной температуры. Многие блюда могут быть приготовлены с применением этого функционального режима. Кроме этого, этот режим обеспечивает наилучший результат при приготовлении блюд с хрустящей корочкой или в случае необходимости длительного «томления» блюда.

Нижний жар

Для нагрева используется только нижний нагревательный элемент. Идеально подходит для поджаривания блюд с односторонней корочкой, при приготовлении пиццы и выпечки или подогреве блюд. Так же, эта комбинация подойдет для засушивания трав или приготовления блюд на водяной бане.

Vario-гриль большой площади нагрева

Для одновременного приготовления большого количества продуктов с точным температурным контролем. Для дополнительной эффективности процесс приготовления должен проходить при закрытой дверце духовки.

Vario-гриль малой площади нагрева

В некоторых моделях духовок в целях экономии электроэнергии при приготовлении небольшого количества продуктов Вы можете выбрать только центральную секцию нагревательного элемента.

Гриль с конветцииФункция горячего потока воздуха в комбинации с грилем идеально подходит для приготовления больших кусков мяса с аппетитной хрустящей корочкой. Поочередное функционирование гриля и вентилятора приводит к образованию хрустящей корочки и способствует экономии до 50% энергии (в сравнении с традиционным методом поджаривания).

Функция размораживания Великолепно подходит для бережного размораживания замороженных продуктов, таких как мясо, дичь, хлеб, крем-торты.

Автоматика приготовления

Просто поместите блюдо в духовку и выберите из меню соответствующую автоматическую программу приготовления. Определите, как бы Вы хотели приготовить Ваше блюдо. К примеру, если Вы готовите ростбиф, как бы Вы хотели его приготовить: слегка поджаренным, средней готовности или хорошо приготовленным? Введите



Функция приготовления пиццы

Эта функция, разработанная специально для любителей пиццы, отлично подойдет и при приготовлении таких пирожныхтарталеток. Эта инновационная функция приготовит Ваше блюдо с нежной румяной корочкой, тогда как верх блюда останется сочным и влажным. Она подойдет для размораживания замороженных продуктов, кроме этого во многих случаях не требует предварительного обогрева.

Гидровыпечка

Высыхания, удерживая натуральную влагу в продукте. Очень удобный вид нагрева для выпечки хлебобулочных изделий.

Приготовление при низкой температуре

Для поддержания приготовленного на сковороде мяса на желаемом уровне поджаренности выберите эту функцию. Сочное свежее блюдо будет поддерживаться в идеальном состоянии пока Вы будете заняты приготовлением других блюд к ужину.

Интенсивный жар

Великолепная функция, способная сэкономить массу времени, затраченного на предварительный разогрев духового шкафа. Моментальный нижний жар поможет приготовить любое блюдо с хрустящей корочкой быстро и эффективно. Так же, отпадает необходимость предварительного разогрева духового шкафа при выпечке пирогов и киша, а приготовление блюд в тонких стеклянных или фарфоровых формочках, обладающих теплоотражающими свойствами или плохой теплопроводностью, принесет великолепный результат.

((Быстрый разогрев

Благодаря одновременному действию всех нагревательных элементов этот режим экономии времени позволяет достигнуть желаемой температуры на 30% быстрее.

Поддержание температуры Верх удобства: эта функция позволяет поддерживать блюдо в горячем состоянии при температуре от 66°C до 100°C простым нажатием кнопки.

Подогрев посуды

Еда остается горячей дольше, если ее подавать в заранее подогретой керамической посуде. Функция подогрева посуды позволяет нагреть керамическую посуду до температуры от 30°C до 65°C.

Духовые шкафы Bosch Premium с функцией автоматического приготовления (Auto Cook).

Новинка



Новинка



Новинка



HBA76B650



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D Plus (10 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца", Hydrobaking (гидровыпечка), поддержание в горячем состоянии

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло Comfort

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 56 л

Пиролитическая система самоочистки

Точная регулировка температуры 30-300°C

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Папка с рецептами

Защитное отключение

Электронные часы

Отключаемое освещение духовки Comfort

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

HBA38B750



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Текстовый дисплей

Утапливаемые поворотные переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка (13 видов нагрева): Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца", Hydrobaking (гидровыпечка), предварительный разогрев, поддержание в горячем состоянии, интенсивный нижний/ верхний жар, приготовление при низкой температуре

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло Comfort

Внутренний объем духовки: 58 л

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Система очистки EcoClean для задней стенки (для верхней и боковых стенок заказывается дополнительно)

Точная регулировка температуры

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Папка с рецептами

Защитное отключение

Электронные часы

Отключаемое освещение духовки Comfort

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

HBR36B650



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D Plus (10 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца", Hydrobaking (гидровыпечка), поддержание в горячем состоянии

Дверь открывается в сторону

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло Comfort

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 58 л

Система очистки EcoClean для задней стенки (для верхней и боковых стенок заказывается дополнительно)

Точная регулировка температуры 30-300°C

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Папка с рецептами

Защитное отключение

Электронные часы

Отключаемое освещение духовки Comfort

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

Новинка



Новинка



HBL36B650














Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D Plus (10 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца", Hydrobaking (гидровыпечка), поддержание в горячем состоянии

Дверь открывается в сторону

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло Comfort

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 58 л

Система очистки EcoClean для задней стенки (для верхней и боковых стенок заказывается дополнительно)

Точная регулировка температуры 30-300°C

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Папка с рецептами

Защитное отключение

Электронные часы

Отключаемое освещение духовки Comfort

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

HBA56B650T











Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D Plus (10 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца", Hydrobaking (гидровыпечка), поддержание в горячем состоянии

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло Comfort

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 58 л Система очистки EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки)

Точная регулировка температуры 30-300°C

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Защитное отключение

Отключаемое освещение духовки Comfort

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Духовые шкафы Comfy с системой каталитической очистки

Новинка



Новинка



Новинка



HBA73A550



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Мультифункциональяная духовка 3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца"

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 60 л

Пиролитическая система самоочистки

Точная регулировка температуры 50-300°C

Автоматический быстрый разогрев

Защитное отключение

Электронные часы

Освещение духовки

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

HBB33C550



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Мультифункциональяная духовка 3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца"

Выдвижная тележка

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Жароустойчивое стекло

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 65 л

Система каталитической очистки (для задней стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Освещение духовки

"Детский замок"

Вентилятор

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

HBA33B550



Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Мультифункциональяная духовка 3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца"

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 45 л

Система каталитической очистки (для задней стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Освещение духовки

"Детский замок"

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с

Размеры прибора (ВхШхГ): 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 х 560 х 550

Новинка



Размеры прибора (BxШxГ) мм: 454 x 595 x 550

Размеры ниши для встраивания (BxШxГ) мм: 450 x 560 x 550

Новинка



HBC33B550 HBB23C450E **3D 3D** Встраиваемый духовой шкаф Встраиваемый духовой шкаф Цвет: нержавеющая сталь Цвет: нержавеющая сталь Утапливаемые переключатели Утапливаемые переключатели Мультифункциональяная духовка 3D Plus (8 видов нагрева): Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов площади, функция для разморозки продуктов, режим "пицца" Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери Выдвижная тележка Жароустойчивое стекло Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail Внутренний объем духовки: 58 л Внутренний объем духовки: 60 л Система каталитической очистки (для задней стенки) Система каталитической очистки (для задней стенки) Автоматический быстрый разогрев Автоматический быстрый разогрев Электронные часы Электронные часы Освещение духовки Освещение духовки "Детский замок" "Детский замок" Вентилятор Вентилятор Возможность установки телескопических полозьев Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой (заказывается дополнительно) Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 515 Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:

575-597 x 560 x 550

Духовые шкафы Classy с системой очистки ecoClean

Новинка



Новинка



HBA43T450









Встраиваемый духовой шкаф Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/ нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой площади, функция для разморозки продуктов

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 53 л

Система очистки EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Освещение духовки

"Детский замок"

Вентилятор

Система трехуровневых телескопических направляющих

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 515

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

HBA43S460E









Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: черный

Утапливаемые переключатели

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 53 л

Система очистки EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Освещение духовки

"Детский замок"

Система двухуровневых телескопических направляющих

Вентилятор

Электрический кабель

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 515

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Новинка



575-597 x 560 x 550



Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:

575-597 x 560 x 550

HBA43T420 HBA23B450E **3D 3D** Встраиваемый духовой шкаф Встраиваемый духовой шкаф Цвет: белый Цвет: нержавеющая сталь Утапливаемые переключатели Утапливаемые переключатели Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/ Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов площади, функция для разморозки продуктов Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail Внутренний объем духовки: 53 л Внутренний объем духовки: 53 л Система очистки EcoClean боковых и задней стенки Система каталитической очистки (для задней стенки) Автоматический быстрый разогрев Автоматический быстрый разогрев Электронные часы Электронные часы Освещение духовки Освещение духовки "Детский замок" "Детский замок" Вентилятор Вентилятор Система трехуровневых телескопических направляющих Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно) Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 515 Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 515 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:





HBL3552 HBN331E2 3D Встраиваемый духовой шкаф Встраиваемый духовой шкаф Цвет: нержавеющая сталь Цвет: нержавеющая сталь Многофункциональная духовка Многофункциональная духовка 3D Ширина 90 см Быстрый разогрев Жароустойчивое стекло "Детский замок" Электронные часы Электронные часы Освещение духовки Comfort Освещение духовки Электрический кабель Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно) Размеры прибора (BxШxГ) мм: 474 x 894 x 545 Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой Размеры ниши для встраивания (BxШxГ) мм: 460 x 860 x 550 Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 548 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550



HBN301E1







Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Многофункциональная духовка 3D

Быстрый разогрев

Освещение духовки

Возможность установки телескопических полозьев (заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 595 x 595 x 548

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550



Компактные духовые шкафы и микроволновые печи



Характеристики и преимущества.





Европейский лейбл энергопотребления

В выборе самого эффективного прибора среди нашей продукции Вам поможет Европейская схема энергопотребления, в которой все духовые шкафы оснащены Евро Лейблом Энергопотребления, где самым эффективным классом является «А», а наименее эффективным - класс «G». В соответствии с лейблом Энергопотребления все компактные приборы Bosch были удостоены класса энергопотребления «А».

Дизайн

Металл за стеклом

Новое поколение компактных духовок Bosch придаст кухне особенно стильный и элегантный вид. Новое дизайнерское решение двери духовки U-образной формы с горизонтальными вставками из металла за стеклом придаст уникальность внешнему виду.

Новые глянцевые линии

Наши новые компактные духовые шкафы идеально объединяют прочность и качество нержавеющей стали и безупречность гладкой стеклянной отделки. Эргономичный дизайн металлических прямых ручек идеально сочетается с дверцей духовки. А дополняющие превосходный дизайн контрольной панели горизонтальные линии прибора легко позволят комбинировать его с другими приборами того же класса в горизонтальном положении и любыми другими моделями приборов этого класса в вертикальном положении, придавая дизайну гармоничный законченный вид.

Контрольная панель

Полностью программируемая новая контрольная панель с двойным дисплеем наглядна и проста в использовании. В некоторых моделях к Вашим услугам предоставляется понятный текстовый дисплей.

Утапливаемые поворотные переключатели

Эти утапливаемые поворотные переключатели не только обеспечивают легкость управления, но и придают прибору законченный вид и чистоту линии тогда, когда прибор не используется. Кроме этого, вытирать такую панель очень просто. В наших моделях высшего класса Premium поворотные переключатели оборудованы красной линейной подсветкой.

Переключатели с металлическим покрытием

Каждая наша компактная духовка является произведением искусства. Самые последние технологические решения в сенсорной технологии позволяют легким прикосновением активизировать любую необходимую функцию.





Удобство

Пиролитическая система самоочистки

Превосходная и удобная система самоочистки. В ходе цикла пиролитической самоочистки духовой шкаф нагревается до 480°C. При такой высокой температуре все остатки продуктов приготовления превращаются в небольшое количество пепла, которое просто нужно протереть тряпкой.

Автоматика взвешивания

Просто выберите необходимую программу, введите вес продукта и нажмите на кнопку старта. После этого духовка сама доведет Ваше блюдо до совершенства.

Функция памяти

Для быстрого воспроизведения цикла приготовления Вашего любимого блюда достаточно внести в память процесс приготовления, то есть режим нагрев+температура+время приготовления. После этого нужно просто нажать на клавишу памяти для воспроизведения программы приготовления в любое удобное для Вас время.

3-х ступенчатое программирование

Благодаря этой функции Вы сможете запрограммировать микроволновую печь на работу с последовательным использованием трех уровней мощности и времени приготовления.

Безопасность

Теплозащитное стекло

Особая изоляционная система, обеспечивающая высокую безопасность, включает два или три теплоотражающих стекла, что существенно снижает температуру дверцы. Температура дверцы всегда находится в пределах стандартов безопасности.

Детский замок

Для блокировки всех функций просто нужно нажать на клавишу замка в течение 4 секунд.

Компактные духовые шкафы и микроволновые печи



Новинка



Новинка



HBC86K753

Компактный духовой шкаф микроволновая печь

Цвет: стальной

Цифровой дисплей

Утапливаемые переключатели

Инверторная технология

Мультифункциональная духовка 3D (7 программ приготовления): Верхний / Нижний жар, Горячий воздух 3D, Горячий воздух, Гриль большой и малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Интенсивный жар

Внутреннее пространство из эмали: 42 л

Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 900 Вт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт, 360 Bt, 180 Bt, 90 Bt

Возможность последовательного программирования микроволн: 3 программы

MicroCombi: комбинированный режим ("нежное" или интенсивное приготовление)

Функция быстрого разогрева

Функция памяти на 6 программ

Залняя стенка с каталитической системой самоочистки

Таймер

Отсрочка старта

"Детский замок"

Защитное отключение

Соединительный кабель со штепсельной вилкой 180 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 454 x 595 x 531

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 450 х 560 х 550

HMT85GL53



Микроволновая печь с грилем

Цвет: стальной

Прибор для встраивания в верхний шкаф шириной 60 см

Цифровой дисплей

Инверторная технология

Дверь шкафа открывается в сторону

Внутреннее пространство из эмали: 21 л

Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 900 Вт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт, 360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

Уровни мощности гриля в комбинации с микроволнами: 360/180/90 Вт

Vario-гриль 1300 Вт, 3 уровня мошности

Возможность последовательного программирования микроволн: 3 программы

AutoPilot10

3 программы размораживания

4 программы приготовления

Функция памяти на 2 программ

Соединительный кабель со штепсельной вилкой 150 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 382 x 595 x 320

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 362-365, 380 х 560 х 300

HMT84G651



Микроволновая печь с грилем

Цвет: стальной

Простая в использовании электроника и утапливаемые регуляторы

Дверь шкафа открывается в сторону

Внутреннее пространство из эмали: 25 л

Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 900 Вт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт,

360 Bt, 180 Bt, 90 Bt

Мощность гриля: 1200 Вт

Уровни мощности гриля в комбинации с микроволнами: 360/180/90 Вт

AutoPilot8

4 программы размораживания

3 программы приготовления

Функция памяти (1 программа)

Таймер

Стеклянный поднос диаметром 24,5 см

Соединительный кабель со штепсельной вилкой 130 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 280 x 513 x 405

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 380 х 560 х 550

Новинка



Новинка



HMT84M651





Микроволновая печь

Цвет: стальной

Простая в использовании электроника и утапливаемые регуляторы

Дверь шкафа открывается в сторону

Внутреннее пространство из эмали: 25 л

Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 900 Вт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт, 360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

AutoPilot7

4 программы размораживания

3 программы приготовления

Функция памяти (1 программа)

Таймер

Стеклянный поднос диаметром 24,5 см

Соединительный кабель со штепсельной вилкой 130 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 280 x 513 x 405

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 380 х 560 х 550

HMT75M651





Микроволновая печь

Цвет: стальной

Прибор для встраивания в верхний шкаф шириной 60 см

Простая в использовании электроника и утапливаемые регуляторы

Дверь шкафа открывается в сторону

Внутренняя поверхность из нержавещей стали: 17 л

Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 800 Вт

5 уровней мощности: 800 Вт, 600 Вт,

360 Bt, 180 Bt, 90 Bt

AutoPilot7

4 программы размораживания

3 программы приготовления

Функция памяти (1 программа)

Таймер

Стеклянный поднос диаметром 24,5 см

Соединительный кабель со штепсельной вилкой 130 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 280 x 453 x 320

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 362 х 560 х 300

Шкаф для подогрева

Подогрев посуды

Многие блюда и напитки, подаваемые непосредственно в подогретой посуде, остаются горячими и сохраняют свои вкусовые качества гораздо дольше. Шкаф для подогрева Bosch позволяет подогреть глиняную посуду и принадлежности до температуры от 30°C до 65°C.

Поддержание в горячем состоянии

Шкаф для подогрева разработан не только для подогрева посуды, но и для поддержания приготовленного блюда в горячем состоянии в течение 1 часа.

Размораживание

Идеально подходит для щадящей разморозки нежной и скоропортящейся пищи, такой как мясо, птица, хлеб, крем-торты и многое другое.

Замешивание теста

Равномерный плавный нагрев шкафа создает великолепные условия для поднятия дрожжевого теста.





HSC140652

Встраиваемый шкаф для подогрева посуды

Цвет: нержавеющая сталь

Внутренний объем: 25 кг

Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь

Макс. вместимость чашек для эспрессо: 80 шт. Макс.

вместимость тарелок (26 см): 12 шт.

4 уровня регулировки температуры 30-80°C (приблизительная температура поверхности стекла)

CoolDoor (холодная крышка)

Область применения: приготовление опары, размораживание продуктов, поддержание блюд в теплом состоянии, подогрев посуды, бережное тушение

Нагревательный элемент из закаленного стекла

Электрический кабель длиной: 150 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 141 x 594 x 544

Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 141 х 560 х 550

Газовые варочные поверхности.









Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Дизайн обрамления из матовой стали составит идеальную комбинацию с другими варочными поверхностями серии Premium, такими как, например, индукционная варочная панель серии Domino. Эти привлекательные модели с «газом на стекле» так же отличаются литыми горелками низкого профиля.

Comfy

Модели средней линейки с широкими функциональными возможностями и массой преимуществ. Дизайн приборов из закаленного стекла или просто стеклянная основа поверхности, горелки WOK для интенсивного приготовления мощностью до 5,0 кВт. В дополнительной функции защитного отключения основной выключатель MainSwitch функционирует как замок безопасности и быстрой остановки.


Classy

Простые практичные модели с качеством от Bosch - стоящее вложение. Превосходные четырех комфорочные варочные поверхности имеют такие особенности как электроподжиг и функцию защитного отключения. Вы можете выбрать изысканные модели из закаленного стекла, металла или эмали с чугунной решеткой.



Характеристики и преимущества.



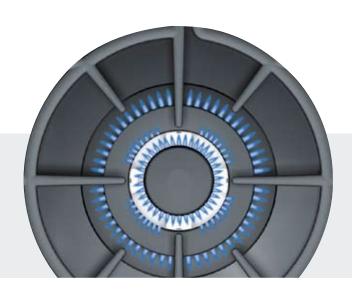

Дизайн

Тонкий металлический профиль

Газовые варочные поверхности Bosch Premium из черного керамического стекла, обрамленного матовой сталью, могут быть установлены независимо или в сочетании с другими варочными поверхностями Premium, как, например, поверхности серии Domino.

Новые контрольные регуляторы

Новые регуляторы идеально сочетаются с дизайном нашей новой линейки, что помогает превосходно комбинировать приборы в кухонном пространстве.

Чугунные решетки

Устойчивые и стильные чугунные решетки придадут чувство уверенности и прочности Вашей кухне.

Функциональность

Энергоэффективные горелки WOK

Некоторые газовые модели варочных поверхностей оснащены горелками WOK, которые обеспечивают быстрый и мощный нагрев до 6,0 кВт.

«Практичные» горелки

У всех варочных поверхностей Bosch различные комбинации горелок для их большего удобства при использовании. Используя сковороду соответствующего размера для конфорки повышенной, средней и малой мощности Вы сможете приготовить блюда, экономя энергию.





Комфорт

Электроподжиг одной рукой

Нажмите и поверните эргономичный поворотный переключатель и горелка автоматически включится. Преимущества этой функции не только в том, что Вы используете одну руку, но и в том, что Вам не придется чистить дополнительную кнопку поджига.

Безопасность

Основной выключатель быстрой остановки MainSwitch

Для дополнительной безопасности некоторые варочные поверхности оснащены основным выключателем, функционирующим как замок безопасности и быстрой остановки. Полное отключение газа не позволит варочной поверхности самопроизвольно включиться. Этот выключатель так же позволит быстро отключить и так же быстро включить все конфорки нажатием одной клавиши.

Функция защитного отключения

Если пламя в горелке внезапно потухло, термостат немедленно отреагирует на это и перекроет подачу газа в горелку.

Газовые варочные поверхности Premium

Новинка



Новинка



Новинка



PCR715F90E



Газовая варочная панель, 70 см

Цвет: стальной

FlameTronic: автоматический реподжиг

5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная и 1 двойная

комбинированная WOK-конфорка)

Главный выключатель (включение и выключение нажатием одной кнопки)

Электроподжиг

Электрическая защита от утечки газа

Quick-stop: Основной переключатель

5-тиступенчатый индикатор осаточного

Защитное отключение конфорок через 6 часов непрерывной работы

Чугунная решетка на резиновых ножках

"Детский замок"

Фабричная настройка под природный

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 702 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 480

PPQ726M90E





Газовая варочная панель, 70 см

Цвет: черный

5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 экономичная и 1 конфорка WOK)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Главный выключатель (включение и выключение нажатием одной кнопки)

Чугунная решетка на резиновых ножках

"Детский замок"

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 59 x 710 x 526

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

PRP626B90E







Газовая варочная панель, стеклокерамическая поверхность, 60 см

Цвет: черный

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Чугунная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 47 x 606 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 45 х 560 х 490



Новинка



Новинка



PRY626B90E



Газовая варочная панель, стеклокерамическая поверхность, 60 см

Цвет: черный

3 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 1 - нормальной мощности, 1 - экономичная) и 1 электрическая конфорка

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

5-тиступенчатый индикатор осаточного тепла

Чугунная решетка на резиновых

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 47 x 606 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 45 х 560 х 490

PPP612B20E





Газовая варочная поверхность из закаленного стекла, 60 см

Цвет: белый

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Чугунная решетка

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 54 x 590 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

PCQ715M90E



Газовая варочная панель, 70 см

Цвет: стальной

5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 экономичная и 1 конфорка WOK)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Главный выключатель (включение и выключение нажатием одной кнопки)

Чугунная решетка на резиновых ножках

"Детский замок"

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 702 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 480

Газовые варочные поверхности Comfy

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

Новинка



Новинка



Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

PPQ726B80E PPP616B20E 70 0 0 0 Газовая варочная панель, поверхность из закаленного Газовая варочная панель, поверхность из закаленного стекла, 70 см стекла, 60 см Цвет: черный Цвет: черный 5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности, 4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная и 1 конфорка WOK) 2 - стандартные, 1 - экономичная) Автоматический электроподжиг Автоматический электроподжиг Термоэлектрическая защита от утечки газа Термоэлектрическая защита от утечки газа Стальная решетка на резиновых ножках Чугунная решетка Фабричная настройка под природный газ (20 мБар) Фабричная настройка под природный газ (20 мБар) Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект комплект Электрический кабель длиной 1 м Электрический кабель длиной 1 м Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 59 х 710 х 526 Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 54 х 590 х 520







PCQ715B80E	PCI815B80E	
70 O O	75 O O	
Газовая варочная панель с переключателем, 70 см	Газовая варочная панель с переключателем, 75 см	
Цвет: стальной	Цвет: стальной	
5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная и 1 конфорка WOK)	4 газовые конфорки (1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка, 1	
Автоматический электроподжиг	конфорка WOK)	
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Автоматический электроподжиг	
Стальная решетка на резиновых ножках	Термоэлектрическая защита от утечки газа	
"Детский замок"	Стальная решетка на резиновых ножках	
Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)	Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)	
Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект	Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект	
Электрический кабель длиной 1 м	Электрический кабель длиной 1 м	
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 702 x 520	Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 762 x 520	
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480	Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490	

Газовые варочные поверхности Classy

Новинка



Новинка



Новинка



PPP616B80E



Газовая варочная панель, поверхность из закаленного стекла,

Цвет: черный

60 см

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Стальная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 59 x 590 x 522

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

PPY616B80E





Газовая варочная панель, поверхность из закаленного стекла, 60 см

Цвет: черный

3 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 1 - нормальной мощности, 1 - экономичная) и 1 электрическая

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Стальная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 59 x 590 x 522

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490

PCY615B80E



Газовая варочная панель с переключателем, 60 см

Цвет: стальной

3 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 1 - нормальной мощности, 1 - экономичная) и 1 электрическая конфорка

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Стальная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 582 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 480



Новинка



PCP615B80E



Газовая варочная панель с переключателем, 60 см

Цвет: стальной

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные,

1 - экономичная)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Стальная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 582 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 480

PPP619B20E





Газовая варочная панель, поверхность из закаленного стекла,

Цвет: темно серебристый

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности, 2 - стандартные, 1 - экономичная)

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки

Чугунная решетка

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 54 x 590 x 520


Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 х 560 х 490



Электрические варочные поверхности.









Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Тонкий профиль матовой стали позволяет встраивать данные поверхности независимо и комбинировать с другими варочными поверхностями серии Premium, такими как поверхность с горелкой WOK серии Domino. Прибор с таким видом обработки идеально сочетается без видимых линий соединения. Продвинутые характеристики моделей: функция DirectSelect, функция преостановки и таймер.

Comfy

Модели средней линейки имеют широкие функциональные возможности и массу преимуществ.

Classy

Простые практичные модели с качеством от Bosch - стоящее вложение. Прямые линии и простота использования с 17 температурными режимами и такими инновационными особенностями как сенсорное управление и двухступенчатый индикатор остаточного тепла.

Особенности и преимущества.



Дизайн

Тонкий металлический профиль

Стеклокерамические и индукционные варочные поверхности Bosch Premium могут быть установлены независимо или в сочетании с другими варочными поверхностями Premium, такими как поверхность с горелкой WOK серии Domino. Тонкий матовый стальной профиль идеально комбинируется с другимим профилями без видимых линий соединения.

Функциональность

Стеклокерамические варочные поверхности

С электронным сенсорным контролем и различными комбинациями температурных зон приготовления наши керамические поверхности превосходно сочетают великолепный внешний вид с высокотехнологичными функциональными возможностями и дизайном. А практичная гладкая поверхность - прочная и выносливая, кроме того ее легко чистить.


Индукционные варочные поверхности

На сегодняшний день индукционная технология признана одним из самых быстрых, безопасных и самых эффективных методов приготовления. Благодаря использованию электромагнитного поля при помещении сковороды поверхность вырабатывает ток и производит тепло практически мгновенно. Тепло вырабатывается только в том случае, когда Вы поместили на поверхность сковороду или кастрюлю. Кроме

этого, индукционные варочные поверхности приготовят блюдо в два раза быстрее, чем стандартные стеклокерамические поверхности и на 40% быстрее газовых поверхностей. Кроме этого, стеклокерамические индукционные варочные поверхности не нагреваются так сильно, как стклокерамические варочные поверхности, что обеспечивает дополнительную безопасность и практичность при уборке поверхности. Данные варочные панели будут функционировать только если Вы установите на нее посуду с железным (или магнитным) дном.

Функция Boost

Увеличивает скорость нагрева выбранной зоны на 50% путем «заема» мощности у других зон нагрева. При использовании данной функции для определенной зоны нагрева, зона нагрева, «одолжившая» свою часть мощности не может быть использована.

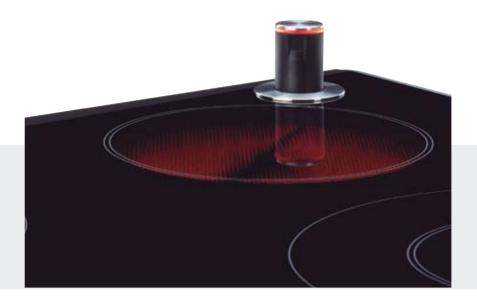



Автоматическое распознавание посуды

Поверхность определяет размер посуды и подает тепло непосредственно под дно сковороды, а не нагревает всю зону полностью, тем самым помогая Вам сберечь время и энергию.

Автоматика закипания

Зона нагрева может быть установлена на полную мощность на некоторое время перед тем, как возвратиться к установленной температуре приготовления.

Защита от «убежавшей» пищи

Если жидкость случайно «убежала» из посуды и попала на панель управления, поверхность автоматически отключится, позволив вам протереть «убежавшую» пищу.

Детекция маленьких принадлеженостей

В случае, если Вы оставили маленькую ложку на зоне нагрева во время приготовления, поверхность не воспримет ее как подходящую посуду для нагрева. Кроме этого, благодаря добавочному защитному механизму, варочная панель автоматически отключится, преподав Вам урок.

Функция поддержания тепла

Можно установить работу поверхности на минимальный режим, тем самым сохраняя приготовленное блюдо теплым, или же использовать это тепло для топки масла или шоколада.

Экономия энергии


Индукционные панели гораздо энергоэффективнее всех остальных видов варочных панелей, так как 3/4 энергии используется для нагрева сковороды. Для сравнения, при использовании газовой

поверхности только 50% энергии используется для нагрева посуды. Зона нагрева автоматически определяет размер днища посуды для подачи тепла непосредственно под него. Таким образом, Вы сможете использовать посуду малых размеров на широких зонах приготовления, при этом сберегая энергию, то есть, чем меньше посуда, тем меньше энергии затрачивается на ее нагрев.

Экономия времени

Индукционные поверхности - это идеальное решение для занятых людей, так как они почти в два раза быстрее стандартных стеклокерамических поверхностей, и на 40% быстрее газовых варочных поверхностей. А при активации функции Boost выбранная Вами передняя или задняя зона нагрева получит дополнительную мощность, что станет идеальным решением для еще более быстрого приготовления.



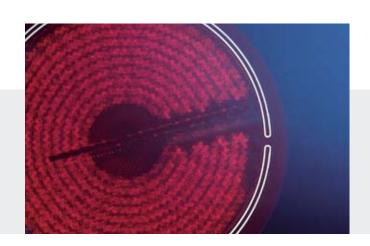

Безопасность

DirectSelect

Эта функция позволяет сразу же выбрать необходимую мощность нагрева непосредственно на индикаторе, расположенном на контрольной панели варочной поверхности вместо того, чтобы повторно нажимать на регулятор +/-.

Двухконтурная зона нагрева

Данная зона нагрева, имеющаяся в некоторых моделях, позволит сэкономить энергию, если использовать контур, соответствующий размеру сковороды, то есть малый контур для сковороды малого размера и большой контур для сковороды большого размера.

Расширенная зона нагрева

Для увеличения площади обогрева в некоторых моделях зона нагрева может быть расширена. Эта функция очень удобна при приготовлении блюда в широкой кастрюле, утятнице и другой нестандартной посуде.

Таймер

Функция таймера индукционных поверхностей установлена на 99 минут и оборудована акустическим сигналом. Таймер автоматически отключает зону нагрева по истечении установленного времени приготовления.

Двухступенчатый индикатор остаточного тепла

Двухступенчатый индикатор указывает на остаточное тепло конфорки. Эргономичный и безопасный, он помогает сэкономить время и электроэнергию. Два уровня индикации помогут Вам определить температурный уровень конфорки. «Н»- конфорка достаточно горячая, т.е. подходит для завершения процесса приготовления или поддержания блюда в теплом состоянии. «h»- конфорка недостаточно горячая для использования, но находится в нагретом состоянии.



Замок безопасности


Стандартная функция на всех моделях с сенсорным управлением. Предотвращает случайное включение прибора. Кнопка защитного отключения позволяет отключить все зоны нагрева одним нажатием на нее. Эта функция очень удобна, например, если позвонили в дверь.

Функция автоматического отключения

Данная функция обеспечивает самостоятельное отключение варочной поверхности в случае ее длительного функционирования в одном и том же режиме без какихлибо изменений.

Стеклокерамические варочные поверхности Premium

Новинка



Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 53 х 560 х 490

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 57.0 x 575 x 505

Новинка



Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 44 x 780 x 500

PIF645T14E PKC875N14D T<u>imer</u> Индукционная стеклокерамическая варочная Стеклокерамическая варочная поверхность, 80 см поверхность 60 см Цвет: черный Цвет: черный 4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая: Дизайн с обрамлением 1 комбинированну конфорку, 2 двухконтурные конфорки 2 индукционные конфорки с функцией распознавания Цифровое управление DirectSelect наличия посуды Полностью электронное управление 17 видов нагрева 2 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая: Опция расширения рабочей зоны посредством Touch 1 двухконтурную конфорку сенсоров Цифровой дисплей TopControl Электроника закипания Панель управления Touch Control Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла Полностью электронное управление 17 видов нагрева Таймер с функцией автоматического отключения для Функция PowerBoost для передних конфорок каждой конфорки Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла Индикатор включения Таймер с функцией автоматического отключения для каждой Главный выключатель MainSwitch конфорки Защитное отключение Главный выключатель MainSwitch "Детский замок" Защитное отключение Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм "Детский замок" Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 50.0 х 816 х 527

Стеклокерамические варочные поверхности Comfy

Новинка



44 x 560-640 x 490-500

Новинка



Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 38 x 560 x 490

PKG775N14E **PKF675T14E** Timer 99 Timer Стеклокерамическая варочная поверхность, 70 см Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см Цвет: черный Цвет: черный Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам 4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая: 4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая: 2 двухконтурные конфорки 1 двухконтурную конфорку Стеклокерамика быстрого нагрева Стеклокерамика быстрого нагрева Цифровое управление DirectSelect Панель управления Touch Control Полностью электронное управление 17 видов нагрева Цифровой дисплей TopControl Опция расширения рабочей зоны посредством Touch Полностью электронное управление 17 видов нагрева сенсоров Опция расширения рабочей зоны посредством Touch сенсоров Индикатор включения Главный выключатель MainSwitch Индикатор включения Электроника закипания Главный выключатель MainSwitch Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла Электроника закипания Защитное отключение Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла Таймер с функцией автоматического отключения для каждой Защитное отключение конфорки Таймер с функцией автоматического отключения для "Детский замок" каждой конфорки Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм "Детский замок" Размеры прибора (BxШxГ) мм: 50.0 x 710 x 527 Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: Размеры прибора (BxШxГ) мм: 44.0 x 606 x 527


Стеклокерамические варочные поверхности Classy

Новинка





Новинка



PKF645R14E











Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Цвет: черный

Дизайн с обрамлением

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:

1 двухконтурную конфорку

Стеклокерамика быстрого нагрева

Superquattro Touch

Цифровой дисплей TopControl

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch сенсоров

Индикатор включения

Главный выключатель MainSwitch

Цифровой 1-сегментный индикатор остаточного тепла

Защитное отключение

Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки

"Детский замок"

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 51.0 x 575 x 505

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 47 x 560 x 490

NKE645P14









Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Цвет: черный

Дизайн с обрамлением

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева

Стеклокерамика быстрого нагрева с защитным покрытием

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Цифровой дисплей TopControl

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Электроника закипания

Главный сенсор с функцией паузы, функцией остановки

"Детский замок"

Защитное отключение

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 45.0 x 576 x 518

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 41 х 560 х 500



PKE645V14E







Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Цвет: черный

Дизайн с обрамлением

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева

Стеклокерамика быстрого нагрева

Панель управления расположена на поверхности

9 уровней мощности

4-сегментный индикатор остаточного тепла

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: $52.0 \times 575 \times 505$

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 48 х 560 х 490

Варочные поверхности Domino

Если Вы желаете создать свой собственный дизайн кухонного пространства, то серия Domino - для Вас. Вы даже можете выбрать свой собственный стиль, соединяя, например, газовую и индукционную варочные поверхности. Тонкое металлическое окончание идеально подойдет к любой панели, не оставляя и тонкой линии соединения. Многие наши стандартные газовые и электрические поверхности имеют одинаковый металлический дизайн профиля, что позволяет комбинировать их с другими рабочими поверхностями серии Domino.



Варочные поверхности серии Domino

Новинка







PKA375V14E





Фритюрница серии Domino, 30 см

Цвет: стальной

Емкость для жарения объемом 3-4 л

1 корзина для жарения с ручкой

Панель управления расположена на поверхности

Плавный регулятор температуры в диапазоне 160-190°C

Функция растапливания жира

"CoolZone": зона холодного масла

Особый режим для очистки прибора (100°C)

Индикатор включения

Кран для слива отработанного масла

Съемная крышка из стеклокерамики

Возможность комбинирования с варочными поверхностями 60 и 70 см

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 30 мм

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 372.0 x 306 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 366 x 270 x 490-500

PRA326B90E







Газовая варочная панель серии Domino, стеклокерамическая поверхность, 30 см

Цвет: черный

Двойная комбинированная горелка WOK

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Чугунная решетка на резиновых ножках

Возможность комбинирования со стеклокерамическими поверхностями серии Домино

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 57 x 306 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 45 x 270 x 490-500



Новинка



PRB326B90E







Газовая варочная панель серии Domino, стеклокерамическая поверхность, 30 см

Цвет: черный

1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Чугунная решетка на резиновых ножках

Возможность комбинирования со стеклокерамическими поверхностями серии Домино

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 х 306 х 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 45 x 270 x 490-500

PKU375V14E





Гриль серии Domino, 30 см

Цвет: стальной

Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам

Гриль большой площади нагрева с чугунной решеткой

Панель управления расположена на поверхности

9 уровней мощности

Емкость под нагревательными элементами наполняется лавакамнями или водой

Индикатор включения

Кран для слива масла

Съемная крышка из стеклокерамики

Возможность комбинирования с варочными поверхностями 60 и 70 см

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 30 мм

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 241.0 x 306 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 235 x 270 x 490-500



PKF375V14E





Варочная панель серии Domino, 30 см

Цвет: черный

2 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:

1 двухконтурную конфорку

Стеклокерамика быстрого нагрева

Панель управления расположена на поверхности

9 уровней мощности

2 индикатора включения

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch сенсоров

Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева

Возможность комбинирования с варочными поверхностями

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (BxШxГ) мм: 44.0 x 306 x 527

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 38 x 270 x 490-500





PKC345E PCD345DEU Газовая варочная панель серии Domino, 30 см Электрическая варочная панель серии Domino Цвет: нержавеющая сталь Цвет: нержавеющая сталь 2 конфорки быстрого нагрева 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка 2 индикатора включения Автоматический электроподжиг Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева Термоэлектрическая защита от утечки газа Электрический кабель длиной 1,5 м, с вилкой Стальная решетка на резиновых ножках Размеры прибора (BxШxГ) мм: 49.0 x 288 x 505 Фабричная настройка под природный газ (20 мБар) Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 42.5 x 268 x 490 Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мБар) входят в комплект Электрический кабель длиной 1,5 м, с вилкой Размеры прибора (BxШxГ) мм: 51.8 x 288 x 505 Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 32 x 268 x 490



Вытяжки







Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Прекрасная функциональность и стильность - они разработаны для того, чтобы стать центром внимания на Вашей кухне. Функция Auto позаботится о том, чтобы не осталось ни малейшего запаха, а пар и влага просто улетучились. Индикатор наполнения жироулавливающего фильтра предупредит о том, что необходимо произвести замену фильтра. Вытяжки функционируют с максимальной производительностью от 590 м³/ч.

Comfy

Модели средней линейки с широкими функциональными возможностями и массой преимуществ. Стильные и практичные и практически бесшумные приборы максимальный уровень шума в 58 дБ (1 pW). Модели оснащены электронным контролем с сенсорными клавишами управления. Интенсивное функционирование вытяжки рекомендуется как очень эффективный метод устранения запахов и пара при жарке. Вытяжки функционируют с максимальной производительностью от 550 м³/ч.

Classy

Простые и практичные модели с качеством от Bosch - стоящее вложение. Встроенное освещение поможет не только создать дополнительный источник света на кухне, но и с точки зрения дизайна создаст неповторимую атмосферу, привлекая внимание к Вашей вытяжке. Контролируемые с помощью скрытых переключателей или кнопок вытяжки функционируют с максимальной производительностью от 410 м³/ч.



Особенности и преимущества.





Дизайн

Освещение рабочей поверхности

Встроенное в вытяжку «дневное» галогеновое освещение обеспечивает достаточно яркое освещение всей рабочей поверхности. Кроме того, галогеновые лампы функционируют в два раза дольше и они более энергоэффективны, чем обычные лампочки. А в некоторых моделях вытяжек имеется функция притупления света - «dimm».

Функциональность

Режим воздухоотвода

Воздухоотвод - это самый эффективный метод очистки. Для активации этой функции вытяжка может быть размещена на внешней стене или оборудована подводом к внешней стене.

Режим рециркуляции воздуха

В случае, когда монтаж к внешней стене не возможен, вытяжка может быть использована в режиме рециркуляции воздуха, при котором воздух проходит через очистительные фильтры, очищающие воздух от частичек жира и запахов. После этого очищенный воздух вновь поступает в помещение.

Металлический жиропоглощающий фильтр

Металлический фильтр обеспечивает превосходную фильтрацию. Кроме этого, фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине. Он требует периодической чистки, но может быть использован в течение длительного времени.



Комфорт

Регулируемые настройки мощности

Во всех вытяжках Bosch имеются регулируемые настройки мощности, используя которые можно установить работу вытяжки на эффективный режим удаления запахов, дыма и влаги, вырабатывающихся в процессе приготовления пищи. Во многих моделях так же имеется интенсивный режим всасывания, за счет которого работоспособность вытяжки увеличивается до максимально возможной.

Автоматический ход

Аспираторы Bosch с функцией автоматического хода без следа удалят запахи, оставшиеся после приготовления пищи. Без какоголибо дополнительного регулирования прибор продолжает работать еще 10 минут, после чего автоматически отключается.

Автоматическое переключение

Специальная установка при выборе интенсивного режима вентиляции поможет автоматически переключить прибор в нормальный режим вентиляции после 10 минут интенсивного функционирования.

Вытяжки Premium

Новинка



Новинка



Новинка



DIB095850

90 см

Вытяжка островного типа, 90см

Цвет: стальной

Для потолочного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 340 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 820 м³/ ч

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 620, в интенсивном режиме до 820 м³/ч

Макс. мощность мотора: 900 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Сверхнизкий уровень шума благодаря специальной звукоизоляции

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 620 м³/ч: 45 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 59 дБ (A) ге 1рW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 4 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 750-1050 x 900 x 600

DWK096750



Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 400 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 740 ${\rm M}^3/{\rm q}$

Макс. мощность мотора: 1000 м³/ч

4 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 680 м³/ч: 53 дБ (А) (согласно DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (А) ге 1рW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Работа вентилятора в режиме остаточного хода 30 мин

Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра и активного угольного фильтра

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 3 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 1080-1400 x 900 x 380

DWB099751



Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление MetalTouch

Мощность 310 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 770 м 3 /ч

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 650, в интенсивном режиме до 770 м³/ч

Макс. мощность мотора: 830 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы $650 \text{ м}^3/\text{ч}$: 51 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Работа вентилятора в режиме остаточного хода 10 мин

Индикатор наполняемости для металлического фильтра для жира

Функция Dimm

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 3 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 653-1097 x 900 x 500





Новинка



	550



Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригоден для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): $550 \text{ m}^3/\text{ч}$

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 400, в интенсивном режиме до 550 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 400 м³/ч: 44 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 58 дБ (A) ге 1рW считается нормой)

Стеклянный козырек с металлическим обрамлением

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 808-1190 x 900 x 520

DWA096550



Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригоден для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 590 ${\rm M}^3/{\rm q}$

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 470, в интенсивном режиме до 590 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 470 м³/ч: 48 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 62 дБ (A) ге 1рW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Работа вентилятора в режиме остаточного хода 10 мин

Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра и активного угольного фильтра

Функция Dimm

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 740-1170 x 900 x 500

DWA065550



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригоден для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): $550 \text{ m}^3/\text{ч}$

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 400, в интенсивном режиме до 550 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Интенсивная ступень с автоматическим отключением

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 400 м³/ч: 44 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 58 дБ (A) ге 1рW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Стеклянный козырек с металлическим обрамлением

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 808-1190 x 600 x 520

Вытяжки Comfv

Новинка



Новинка



Новинка



DWW093651

Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Кнопочное управление с подсветкой

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 640 м³/ч

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 500, в интенсивном режиме до 640 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 500 м³/ч: 45 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 59 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 670-1100 x 900 x 500

DWW063651



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Кнопочное управление с подсветкой

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно DIN/EN 6159): 640 m3/4

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 500, в интенсивном режиме до 640 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 500 м³/ч: 45 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 59 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 670-1100 x 600 x 500

DWK063650



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Управление посредством нажатия на клавиши

Мощность 290 Вт

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 680 м³/ч согласно DIN/EN 61591

Макс. производительность 710 м³/ч

Макс. мощность мотора: 780 м³/ч

3 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 680 м³/ч: 56 дБ (А) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 20 Вт

Диаметр трубы: 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 1000-1330 x 600 x 390









	545	

90 см

Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м 3 /ч согласно DIN/EN 61591

Макс. мощность мотора: 440 м³/ч

3 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м 3 /ч: 52 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 3 x 20 Вт

Диаметр трубы: 120 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 775-1179 x 900 x 500

DWB065450



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Электронное управление

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 220 Вт

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591

Макс. мощность мотора: 440 $\,\mathrm{M}^3/\mathrm{u}$

3 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м 3 /ч: 52 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Диаметр трубы: 120 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 775-1179 x 600 x 500

DWB062750



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Мощность 330 Вт

Макс. производительность: 800 м³/ч

Макс. производительность в интенсивном режиме работы 770 м 3 /ч

Макс. мощность мотора: 830 м³/ч

3 ступени мощности

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 770 м³/ч: 54 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 68 дБ (A) ге 1рW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Переключатель

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 653-1097 x 600 x 500

Вытяжки Comfy







DWW092750	DWW062750	DWA091450	
90 cm)60 cm(90 cm	
Вытяжка, 90 см	Вытяжка, 60 см	Вытяжка, 90 см	
Цвет: стальной	Цвет: стальной	Цвет: стальной	
Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью	
Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	
Мощность 330 Вт	Мощность 330 Вт	Мощность 210 Вт	
Макс. производительность: 800 м³/ч	Макс. производительность: 800 м³/ч	Макс. производительность 420 м³/ч	
Макс. производительность в интенсивном режиме работы 740 м³/ч	Макс. производительность в интенсивном режиме работы 740 м³/ч	Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591	
Макс. мощность мотора: 830 м³/ч	Макс. мощность мотора: 830 м³/ч		
3 ступени мощности	3 ступени мощности	Макс. мощность мотора: 415 м³/ч	
Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 740 м³/ч: 57 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 71 дБ (A) ге 1рW считается нормой)	Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 740 м³/ч: 57 дБ (А) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 71 дБ (А) ге 1рW считается нормой)	3 ступени мощности Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м³/ч: 59 дБ (А) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ (ге 1 рW) считается нормой)	
Двухпоточный вентилятор	Двухпоточный вентилятор	Двухпоточный вентилятор	
Переключатель	Переключатель	Кулисный переключатель	
Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт	Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт	Освещение рабочего стола:	
Диаметр трубы 120 или 150 мм	Диаметр трубы 120 или 150 мм	Галогенные лампы 2 х 20 Вт	
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 793-970 x 900 x 500	Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 793-970 x 600 x 500	Диаметр трубы: 120 мм	
		Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 887-1170 x 900 x 525	



Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 887-1170 x 600 x 490





Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 813-970 x 600 x 500

DWA061450	DWW091350	DWW061350	
60 cm	90 cm	60 cm	
Вытяжка, 60 см	Вытяжка, 90 см	Вытяжка, 60 см	
Цвет: стальной	Цвет: стальной	Цвет: стальной	
Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью	
Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	
Мощность 210 Вт	Мощность 190 Вт	Мощность 190 Вт	
Макс. производительность 420 м³/ч	Макс. производительность согласно	Макс. производительность согласно	
Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591	согласно DIN/EN 61591 до 320 м³/ч	согласно DIN/EN 61591 до 320 м³/ч	
	Макс. мощность мотора: 360 м³/ч	Макс. мощность мотора: 360 м³/ч	
	2 ступени мощности	2 ступени мощности	
Макс. мощность мотора: 415 м ³ /ч	Макс. уровень шума в нормальном	Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 320 м³/ч: 52 дБ (A)	
3 ступени мощности	режиме работы 320 м³/ч: 52 дБ (A)		
Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м³/ч: 59 дБ (A)	(согласно стандартам DIN/EN 60704-2- 13 66 дБ (ге 1 pW) считается нормой)	(согласно стандартам DIN/EN 60704-2- 13 66 дБ (ге 1 pW) считается нормой)	
режиме расоты 400 м ² /ч: 59 дв (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-	Двухпоточный вентилятор	Двухпоточный вентилятор	
13 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)	Мощность вентилятора согласно DIN/	Мощность вентилятора согласно DIN/	
Двухпоточный вентилятор	EN 61591: макс. 320 м³/ч	EN 61591: макс. 320 м³/ч	
Кулисный переключатель	Кулисный переключатель	Кулисный переключатель	
Освещение рабочего стола:	Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт	Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт	
Галогенные лампы 2 х 20 Вт	Диаметр трубы: 120 мм	Диаметр трубы: 120 мм	
Диаметр трубы: 120 мм	Размеры прибора (ВхШхГ) мм:	Размеры прибора (ВхШхГ) мм:	

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 793-970 x 900 x 500

Вытяжки Classy





DWW061421	DWW061461
60 cm	60 d
Вытяжка, 60 см	Вытяжка, 60 см
Цвет: белый	Цвет: черный
Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью
Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
Мощность 260 Вт	Мощность 260 Вт
Макс. производительность 420 м³/ч	Макс. производительность 420 м³/ч
Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591	Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591
Макс. мощность мотора: 440 м³/ч	Макс. мощность мотора: 440 м³/ч
3 ступени мощности	3 ступени мощности
Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м 3 /ч: 53 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)	Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м³/ч: 53 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)
Двухпоточный вентилятор	Двухпоточный вентилятор
Кулисный переключатель	Кулисный переключатель
Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт	Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт
Диаметр трубы: 120 мм	Диаметр трубы: 120 мм
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 793-970 x 600 x 500	Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 793-970 x 600 x 500





DWA092450	DWA062450
90 cm) cm (
Вытяжка, 90 см	Вытяжка, 60 см
Цвет: стальной	Цвет: стальной
Для настенного монтажа над варочной поверхностью	Для настенного монтажа над варочной поверхностью
Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха	Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
Мощность 226 Вт	Мощность 226 Вт
Макс. производительность в интенсивном режиме работы 410 м³/ч	Макс. производительность в интенсивном режиме работы $410 \mathrm{m}^3/\mathrm{u}$
Макс. мощность мотора: 480 м³/ч	Макс. мощность мотора: 480 м³/ч
3 ступени мощности	3 ступени мощности
Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 410 м³/ч: 51 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A) ге 1рW считается нормой)	Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 410 м³/ч: 51 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A) ге 1рW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор	Двухпоточный вентилятор
Переключатель	Переключатель
Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 28 Вт	Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 х 28 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм	Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 631-1075 x 900 x 500	Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 631-1075 x 600 x 500





DKE915A

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Управление посредством нажатия на клавиши

Макс. производительность: 460 м³/ч

Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591: 450 м³/ч

Уровень шума согласно DIN/EN 60704-2-13: 61 дБ (при максимальном уровне мощности 450 м³/ч в нормальном режиме работы)

3 ступени мощности

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 740-1140 x 900 x 502

DKE615A



Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Управление посредством нажатия на клавиши

Макс. производительность: 460 м³/ч

Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591: 450 м³/ч

Уровень шума согласно DIN/EN 60704-2-13: 61 дБ (при максимальном уровне мощности 450 м³/ч в нормальном режиме работы)

3 ступени мощности

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 740-1140 x 600 x 502







DHI625H

60 см

Вытяжка с телескопической системой, 60 см

Цвет: серебристый

Для монтажа в настенный шкаф 60 см

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Стеклянный телескопический выдвижной механизм

Мощность 250 Вт

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 300 м³/ч согласно DIN/EN 61591

Макс. производительность 320 м³/ч

3 ступени регулировки мощности

2 мотора

Переключатель

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Диаметр трубы 120 или 120 мм

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 354 x 598 x 280

DHI645DTR



Вытяжка с телескопической системой, 60 см

Цвет: серебристый металлик

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 до 280 м³/ч

Уровень шума согласно DIN/EN 60704-2-13 64 дБ при 280 м³/ч при максимальном уровне мощности нормального режима работы

3 ступени регулировки мощности

1 мотор

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 175 x 600 x 280

DHI642CTR



Вытяжка с телескопической системой, 60 см

Цвет: белый

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Стеклянный телескопический выдвижной механизм

Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 до $250~\text{M}^3/\text{ч}$

Уровень шума согласно DIN/EN 60704-2-13 62 дБ при 250 м³/ч при максимальном уровне мощности нормального режима работы

3 ступени регулировки мощности

1 мотор

Освещение рабочего стола 2 х 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 175 x 600 x 280

Холодильники

Особенности и преимущества.





Функциональность

Класс энергопотребления А: энергозатраты уменьшились на 25%

Лейбл энергопотребления, который является обязательным в странах Европейского Сообщества, содержит краткую информацию о приборе и подразделяется на классы от «А» до «G». Наши новые холодильники с классом энергопотребления «А» расходуют на 25% меньше энергии, чем раньше.

Суперзамораживание

Каждый раз, когда мы закладываем новую партию свежих продуктов, температура морозильной камеры повышается. Поэтому во избежание оттаивания и порчи ранее замороженных продуктов мы рекомендуем воспользоваться режимом суперзамораживания, который постепенно понижает температуру в морозильной камере. Благодаря этому новая партия

продуктов будет быстро заморожена, а ранее хранившиеся продукты не будут испорчены. Кроме этого, все продукты питания находятся под надежной защитой даже если дверь была открыта длительный промежуток времени.

Воздушный поток

Интенсивный поток холодного воздуха, подаваемый с задней стенки полок, обеспечивает высокую циркуляцию холодного воздуха. Усовершенствованная система циркуляции позволяет продлить срок хранения продуктов.

Механизм регулирования влаги

Плавная регулировка температуры и уровня влажности обеспечивает длительный срок хранения овощей и фруктов. Зелень, к примеру, должна храниться при высокой влажности в отличие от фруктов и овощей.

Бокс для овощей с ребристым дном

Благодаря специальному ребристому дну уровень влажности в боксе уменьшается, а циркуляция воздуха увеличивается, что способствует длительному хранению овощей и фруктов.





Комфорт

Система автоматического оттаивания

Автоматически осуществляет процесс оттаивания холодильника с регулярными интервалами без необходимости отключения прибора и изъятия из него продуктов.

Электронный температурный контроль

Точный температурный контроль очень важен для поддержания свежести Ваших продуктов. Электроника холодильных и морозильных приборов класса Premium производит точный температурный контроль и контроль циркуляции холодного воздуха как в холодильном, так и в морозильном отделении.

Безопасность

4* морозильное отделение

В 4* морозильном отделении Bosch Ваши продукты могут храниться при температуре ниже -18°C, что позволяет продлить срок их хранения.

Антибактериальное покрытие

Для хранения Ваших продуктов в гигиенических условиях в большинстве холодильников Bosch применяется технология антибактериального покрытия. Внутренняя поверхность холодильника имеет специальное полимерное антибактериальное покрытие на основе ионов серебра. Данное покрытие создает барьер, непрерывно препятствующий образованию и распространению различных бактерий, грибков и плесени, тем самым играя немаловажную роль в заботе о Вашем здоровье.

Прочные стеклянные полки

Полки из ударопрочного стекла оснащены барьером, который удержит жидкость в случае, если она пролилась на полку холодильника. Кроме этого, прочная поверхность полок устойчива к царапинам и не скользит. Все полки могут быть переставлены по высоте, тем самым предоставляя Вам возможность самим устраивать внутренний дизайн холодильника.

Акустическая система сигнализации

Если Вы нечаянно оставили дверь холодильника открытой, система сигнализации немедленно оповестит Вас и защитит Ваши продукты от порчи.





KIL38A41NE





Холодильник для встраивания под столешницу

Цвет: белый

Класс энергопотребления: А

Электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор

AntiBacteria

Автоматика оттаивания

Простое в чистке, светлое внутреннее пространство

Холодильное отделение

Полки из ударопрочного стекла: 5, из них 4 с регулируемой высотой

Полки с металлическими планками

2 бокса для овощей из прозрачного пластика с волнистым дном и регулировкой влажности

Дополнительный выдвижной бокс

Освещение морозильного отделения: 2 х 40 Вт

Морозильное отделение

Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

1 решетчатая полка

Ванночка для льда

Техническая информация

Потребление электроэнергии: 0.92 кВт/ч/24ч

Акустическая сигнализация

Общий полезный объем: 280 л

Холодильное отделение: 244 л

Морозильное отделение 4* объемом 36 л с индикатором закрытого состояния

Мощность замораживания: 3 кг / 24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 18 ч

Дверной упор справа, перенавешиваемый

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 177 х 54 х 53

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см:

177.5 x 56 x 55

KIS38A41NE





Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой

Цвет: белый

Класс энергопотребления: В

Электронная регулировка температуры

AntiBacteria

Простое в чистке, светлое внутреннее пространство

Автоматика оттаивания

Холодильное отделение

Полки из ударопрочного стекла: 5 шт., 4 из них переставляемые по высоте, одна складная

Полки с металлическими планками

Бокс для овощей из прозрачного пластика с волнистым дном и регулировкой влажности

Дополнительный выдвижной бокс

Особенно яркое внутреннее освещение

Морозильное отделение

Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

Система поэтажного холода

3 прозрачных выдвижных бокса

Календарь хранения продуктов

Ванночка и контейнер для льда

Техническая информация

Акустическая сигнализация

Общий полезный объем: 280 л

Холодильное отделение: 221 л

Морозильное отделение 4*: 59 л

Мощность замораживания: 12 кг / 24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч

Дверной упор справа, перенавешиваемый

Размеры прибора (BxШxГ) см: 177 x 54 x 55

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см:

177.5 x 56 x 55



KUR15A40NE







Встраиваемый под столешницу холодильник, комфорт-класс

Цвет: белый

Класс энергопотребления: А

AntiBacteria

Холодильное отделение

Автоматика оттаивания

Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., из них 3 переставляемые по высоте и одна складная

Бокс для овощей из прозрачного пластика

Отделение для масла / сыра

Внутреннее освещение 25 Вт

Техническая информация

Общий полезный объем: 141 л

Циркуляция воздуха через решетку цоколя, нет необходимости делать отверстие в рабочей поверхности

Изменяемая высота цоколя

Дверной упор справа, перенавешиваемый

Регулируемые по высоте ножки, регулирование задних ножек

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 82 х 60 х 55

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см: 82 х 60 х 55

Холодильники Side-by-Side

Бриллиантовый шедевр формата XXL - новый холодильно-морозильный прибор Bosch - запросто сможет удовлетворить нужды большого семейства, в дополнение став украшением любой кухни.

Лучше, чем класс А

Наши новые охладительные приборы обладают не только большим объемом, но и высшим классом энергопотребления А, а некоторые приборы были удостоены класса А+, став самыми экономичными приборами в своем классе. Кроме этого, они способствуют защите окружающей среды и экономят Ваши средства. Класс энергопотребления А+ по сравнению с приборами класса А означает, что потребление электроэнергии уменьшено на 25%.

Ледогенератор и диспенсер для воды

Благодаря диспенсеру для воды и ледогенератору у Вас всегда будет в запасе как прохладная вода, так и лед в нужном количестве. Просто подставляйте стакан снаружи и выбирайте: колотый лед, холодная вода или кубики - до 140 шт. каждые 24 часа.

FreshProtec - бокс защиты свежести

Наши модели высшего класса обладают специальным отделением с независимым температурным контролем. Благодаря устойчивым телескопическим полозьям бокс FreshProtec удобен, кроме этого он обеспечит длительное хранение свежих продуктов. С тремя температурными режимами, 4°C, 2°С и 0°С в данном отделении отлично сохранят свою первозданную свежесть такие продукты как рыба, мясо, овощи, фрукты и продукты для завтрака. При чем каждому типу продуктов будет выбран самый подходящий температурный режим.

Ослепительный дизайн

Внутренний отдел наших холодильных и морозильных приборов просто сияет благодаря яркому освещению, который гарантирует легкий обзор даже самых дальних уголков холодильника.





Новинка



KAN58A70NE









Цвет: нержавеющая сталь

NoFrost

Класс энергопотребления: А

Раздельная установка и контроль температуры для холодильного и морозильного отделения, цифровой дисплей для отображения температуры, состояния водяного фильтра и закрытого состояния

Система мини-бара с подсветкой для подачи питьевой воды, колотого льда и льда в кубиках

Холодильное отделение

Режим суперохлаждения

Автоматика оттаивания

Система MultiAirflow

Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них переставляемые по высоте и вынимаемые

Три прозрачных выдвижных бокса

Отделение для масла / сыра

Дверные полки: 4 шт.

Двухступенчатое внутреннее освещение

Морозильное отделение

Режим суперзамораживания

Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них переставляемые по высоте и вынимаемые

2 прозрачных выдвижных бокса

Дверные полки 4 шт., три из них откидные

Внутреннее освещение

Техническая информация

Общий полезный объем: 504 л Холодильное отделение: 334 л

Морозильное отделение 4*: 170 л

Мощность замораживания: 10 кг / 24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч Фильтр для воды

Сигнал открытого состояния дверей холодильного и морозильного отделения

Ролики спереди и сзади

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 х 90 х 73

KAD62A70NE









Холодильник Side-by-Side

Цвет: іпох (боковые стенки металлик)

NoFrost

Класс энергопотребления: А+

Раздельная электронная регулировка температуры. Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплее

Система мини-бара: подача питьевой воды, колотого льда, льда в кубиках, быстрая подача льда. Фильтр воды, LED-индикация и индикация необходимости замены фильтра для воды

AntiBacteria Двойная система охлаждения

Режим энергосбережения на время отпуска

Режим энергосбережения для половинной загрузки

Производительность кубиков льда: 1.7 кг / 24 ч

Холодильное отделение

Режим суперохлаждения

Динамическое охлаждение при помощи внешнего вентилятора

Система MultiAirflow

Регулировка уровня влажности

Полки из ударопрочного стекла: 4, 3 из них переставляемые по высоте

Специальная хромированная решетка для бутылок

1 полностью выдвигаемый телескопический бокс для овощей

Отделение для масла / сыра

Дверные полки: 4 шт.

Освещение холодильного отделения: 2 х 40 Вт

Морозильное отделение

Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

3 полки из ударопрочного стекла, 2 регулируемые по высоте

2 прозрачных выдвижных бокса в морозильном отделении, один из них большой

Дверные полки 4 шт., три из них откидные

Техническая информация

Активная система предупредительной сигнализации, функция памяти

Сигнал открытой двери для холодильного и морозильного отделения

Потребление электроэнергии: 1.28 кВт/ч/24ч

Общий полезный объем: 533 л Холодильное отделение: 355 л Морозильное отделение 4*: 178 л

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 176 х 91 х 76

Новинка





Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 х 90 х 73

KAN58A50NE KAN56V10NE Холодильник Side-by-Side Холодильник Side-by-Side Цвет: черный Цвет: белый NoFrost NoFrost Класс энергопотребления: А Класс энергопотребления: А Раздельная установка и контроль температуры для Раздельная установка и контроль температуры для холодильного и морозильного отделения, цифровой дисплей холодильного и морозильного отделения со светодиодным для отображения температуры, состояния водяного фильтра индикатором и закрытого состояния Холодильное отделение Система мини-бара с подсветкой для подачи питьевой воды, Система MultiAirflow колотого льда и льда в кубиках Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., 3 из них Холодильное отделение переставляемые по высоте и вынимаемые Режим суперохлаждения 2 бокса для овощей из прозрачного пластика Система MultiAirflow Отделение для масла / сыра Дверные полки: 4 шт. Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них переставляемые по высоте и вынимаемые Двухступенчатое внутреннее освещение Три прозрачных выдвижных бокса Морозильное отделение Отделение для масла / сыра Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., 3 из них переставляемые по высоте и вынимаемые Дверные полки: 4 шт. 2 прозрачных выдвижных бокса Двухступенчатое внутреннее освещение Морозильное отделение Дверные полки 5 шт., три из них откидные 2 ванночки для льда Режим суперзамораживания Внутреннее освещение Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них Техническая информация переставляемые по высоте и вынимаемые Общий полезный объем: 537 л 2 прозрачных выдвижных бокса Холодильное отделение 339 л Дверные полки 4 шт., три из них откидные Морозильное отделение 4*: 198 л Внутреннее освещение Мощность замораживания 10 кг/ 24 ч. Техническая информация Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч Общий полезный объем: 504 л Сигнал открытого состояния дверей холодильного и Холодильное отделение 334 л морозильного отделения Морозильное отделение 4*: 170 л Ролики спереди и сзади Мощность замораживания 10 кг / 24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч

Сигнал открытого состояния дверей холодильного и

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 х 90 х 73

Фильтр для воды

морозильного отделения Ролики спереди и сзади



Посудомоечные машины







Premium

Класс Premium с экстраординарным дизайном приборов с заостренными чертами. Великолепное сочетание таких технологических решений как технология ActiveWater, теплообменник, автоматические программы мытья и многие другие современные решения сделали модели Bosch Premium не только самыми мощными посудомоечными машинами в мире, но и самыми экономичными.

Comfy

Модели среднего класса с широкими функциональными возможностями и массой преимуществ. Эти модели предлагают своим потребителям высокую производительность, низкий расход воды и бесшумное функционирование. Автоматическая ежедневная программа мытья, функция IntensiveZone, система чрезвычайно гибких корзин для размещения посуды Vario и VarioFlex с системой Rackmatic помогут обеспечить максимальный комфорт при минимуме усилий.

Classy

Простые практичные модели с качеством от Bosch - стоящее вложение. Но эти модели обладают и многими характерными функциональными особенностями, такими как класс энергоэффективности AAA.

Самые экономичные и самые производительные посудомоечные машины



Максимальная эффективность при минимальном расходе. ActiveWater от Bosch - это революционно новая система мытья посуды, использующая силу каждой капли. И эта особенность делает наши посудомоечные машины самыми эффективными приборами, когда-либо выпущенными с производственной линии.

ActiveWater

Технология на службе у экономии

Невероятное повышение качества эффективности посудомоечных машин ActiveWater было достигнуто благодаря разработке новой системы мытья посуды, которая максимально повышает эффективность воды в процессе мытья: быстрый нагрев,

оптимизированная система фильтрации, направленный поток воды и улучшенные функциональные качества водяной помпы. Следующие характеристики явно характеризуют новые посудомоечные машины ActiveWater: меньше воды, меньше энергии, выше эффективность.





Доступный со времен создания природы: Мировая премьера в посудомоечных машинах.

Имя Bosch ассоциируется с самыми высокими стандартами функциональности и технологического совершенства во всем мире. В значительной степени достижению такого уровня мы обязаны нашим инженерам, которые непрерывно стремятся к максимальному усовершенствованию функциональных возможностей каждого прибора. С новой технологией ZeoliteDry (цеолит-сушка) они еще раз продемонстрировали свои способности. Минералы цеолита обладают особенностями впитывания влаги и преобразования ее в энергию. Благодаря особенностям этого минерала ваша посуда будет высушена за более короткий срок с меньшими энергозатратами.

Новый мировой рекордсмен в экономии времени: ActiveWater c цеолит-сушкой


Благодаря функции цеолит-сушки, продолжительность стандартного цикла мытья посудомоечных машин ActiveWater составляет всего 140 минут. Благодаря этой особенности, они являются самыми быстрыми в мире с потреблением энергии всего-навсего 0,83 кВт/ч. И само собой разумеется, что несмотря на сокращение времени продолжительности программы, эти приборы обеспечивают наилучший результат мытья (лейбл энергопотребления ААА).

Постоянная эффективность сушки

Благодаря особенной структуре поверхности способность цеолита поглощать влагу и генерировать энергию не подвергается износу. А это значит, что минерал цеолит будет функционировать на протяжении всего срока эксплуатации посудомоечной машины, кроме этого он надежно скрыт в глубине основного корпуса аппарата.



1. Цикл сушки Цеолит впитывает влагу и преобразует ее в тепловую энергию.



2. Цикл мытья В процессе нагревания при последующем цикле мытья минерал восстанавливает свои абсорбирующие свойства.



Функциональность







Энергоэффективность ААА

Как компания Bosch мы в полной мере осознаем всю важность эксплуатации экономичной и экологически чистой техники. Мы усердно работали над улучшением качества наших посудомоечных машин, и в результате все наши приборы имеют высшую оценку ААА. Мы уверены в качестве и эффективности наших приборов, поэтому мы предлагаем наши приборы класса ААА во всех наших стандартных и малогабаритных линейках - ведь наши посудомоечные машины одни из самых эффективных машин в мире!

5 направлений подачи воды

Уникальный дизайн коромысел подачи воды позволяет подавать воду на посуду в пяти направлениях точно и эффективно, обеспечивая превосходный результат мытья. Форсунка на нижней стороне нижнего коромысла омывает систему фильтрации, обеспечивая ее автоматичесую самоочистку.

(Гидросенсор III

Этот сенсор замеряет степень загрязненности воды на этапе предварительного ополаскивания и определяет возможность использования этой воды для этапа основного мытья. Если уровень загрязнения воды минимальный, вода используется повторно. Таким образом, используя гидросенсор, можно сэкономить до 20% или 4 литров воды.

Блок теплообмена

Уникальный теплогенерирующий резервуар, благодаря которому тепло, используемое при основной программе мытья, нагревает холодную воду, используемую для цикла ополаскивания перед подачей воды в посудомоечную машину. Таким образом посуда в посудомоечных машинах Bosch моется без резких перепадов температур, а мытье такой посуды как хрупкое стекло и фарфор будет проходить в щадящем режиме. Дополнительное преимущество данной системы - это невероятно энергоэффективный метод нагрева воды.

Автоматическая детекция моющего средства

Неважно, какое моющее средство Вы используете - 5 в 1, 4 в 1, 3 в 1, 2 в 1 или отдельные компоненты программа мытья наших посудомоечных машин автоматически адаптируется к типу моющего средства для достижения наилучшего результата мытья и сушки. (Для достижения превосходного результата необходимо использовать соль для посудомоечных машин)

DosageAssist

Эта функция позволяет макисмально использовать эффективность моющего средства в таблетках. Дозатор моющего средства расположен на дверце посудомоечной машины непосредственно по середине, что защищает его от попадания остатков продуктов питания во время закладки посуды. В начале программы мытья таблетка попадает в специальную кювету,





расположенную в верхней части верхнего короба, где ее растворение проходит под контролем для достижения превосходного результата. Эта система не позволяет таблетке моющего средства свободно падать на дно моечной камеры посудомоечной машины или не растворяться полностью, обеспечивая более, чем превосходный результат мытья.

IntensiveZone

Посудомоечные машины серии ActiveWater помогут Вам сэкономить время, которое Вы затрачиваете на мытье жирных и грязных сковород и кастрюль. Благодаря дополнительной функции IntensiveZone весь нижний короб превращается в зону интенсивного мытья с повышенной температурой и усиленным напором воды, в то время как на верхней корзине хрупкие стаканы и тарелки будут мыться самым бережным образом.

Усовершенствованная система фильтрации

Площадь нашей съемной моющейся системы фильтрации увеличена на 50%! Благодаря этому увеличенный на 15% поток воды будет циркулировать через систему фильтрации, что извлекает еще большую силу мытья из каждой капли воды.

Hygiene Plus Ј При выборе новой функции Hygiene Plus цикл конечного ополаскивания проходит при более высокой темпераутре воды. Эта функция идеально подходит для термообработки предметов кухонной утвари, стеклянных чаш, разделочных досок и детских бутылочек для смесей.

Безопасность



AquaStop с 24-часовой защитой

Все посудомоечные машины Bosch оснащены системой защиты от протечек, но для дополнительной безопасности в некоторых посудомоечных машинах установлена функция AquaStop. Это механизм, который перекрывает подачу воды в случае обнаружения протечек и защитный клапан, защищающий Вашу машину от протечек, даже когда машина выключена.

Детский Замок

Вы можете заблокировать клавиши управления и дверцу посудомоечной машины, чтобы защитить ее от маленьких ручонок, которые могут нечаянно нажать на любую клавишу.





Комфорт

VarioSpeed

Посудомоечные машины с функцией VarioSpeed помогут сэкономить до 50% времени без ущерба качеству. Вы получите превосходно чистую посуду, но в два раза быстрее - идеальное решение при внезапном появлении большого количества гостей или во время банкета.

Половинная загрузка

Теперь нет необходимости ждать, пока наполнятся посудой оба короба. Благодаря функции половинной загрузки Вы можете разместить посуду в любом порядке как в верхнем, так и в нижнем коробе и нажать на кнопку половинной згрузки. Время программы сокращается, а экономия воды составляет до 30%.



Вместимость 14 комплектов посуды

Теперь в посудомоечную машину Bosch Premium ActiveWater c коробом VarioDrawer легко могут поместиться 14 полных комплектов посуды. Или, если выразиться в цифрах, 14 тарелок для основного блюда, 14 тарелок для супа и десерта, 14 чашек и блюдец, 14 бокалов, 14 наборов столовых принадлежностей - ножей, вилок, столовых, чайных и десертных ложек, 2 сервировочные чаши, 2 сервировочные ложки. 1 сервисная вилка и половник.

Короба Vario, VarioFlex, VarioFlex-Plus с технологией Rackmatic

Короба с увеличенным внутренним объемом моделей Premium и Comfy обеспечивают максимальный комфорт и большую площадь для размещения посуды. Большое количество складывающихся подставок поможет легко разместить большую по габаритам посуду, обеспечив особую устойчивость и удобство в применении. Новая 3-ступенчатая система Rackmatic позволит без труда отрегулировать высоту верхнего короба даже если он полностью загружен! А при полной загрузке - это очень трудоемкий процесс. Благодаря возможности регулирования высоты короба в посудомоечной машине всегда найдется место для больших тарелок, кастрюль и высоких фужеров.





□□ VarioDrawer

Уникальная функция посудомоечных машин высшего класса Premium, позволяющая использовать внутреннее пространство посудомоечной машины самым оптимальным образом. Третий уровень для загрузки посуды - новый короб VarioDrawer заменяет корзинку для столовых приборов, таким образом оставляя больше места для другой посуды в нижнем коробе. Дополнительный короб идеален для столовых приборов. Здесь есть место даже для чашек под эспрессо. И что немаловажно, даже с дополнительным коробом Вы легко можете разместить в верхней корзине длинные фужеры и стаканы.

Логика контроля

В наших посудомоечных машинах также имеются электронные индикаторы подачи воды, наличия соли и ополаскивателя, а так же дисплей с индикацией остаточного времени хода программы и времени отсрочки старта.

Посудомоечные машины Premium





SMI65T25EU	SGI69T05EU
1/2 Inditional Inditional	1/2
Посудомоечная машина ActiveWater, «SuperSilence»,	Посудомоечная машина, ширина 60 см
ширина 60 см	Цвет: нержавеющая сталь
Цвет: нержавеющая сталь	Вместимость: 12 комплектов
EmotionLight	2х6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Есо 50°C,
Вместимость: 13 комплектов	Чувствительная 40°С, Быстрая 45°С, Предварительное
6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Есо 50°C,	полоскание
Чувствительная 40°С, Быстрая 45°С, Предварительное	6 температурных режимов мытья
полоскание	Параметры расхода в зависимости от степени загрузки и
5 температурных режимов мытья	загрязнения от: вода - 9 л и электроэнергия - 1,0 кВт
Параметры потребления при программе Eco 50: вода - 10 л / электроэнергия - 0.83 кВт/ч	Класс энергоэффективности: А
	Класс мытья: А
Класс энергоэффективности: А	Класс сушки: А
Класс мытья: А	Уровень шума: 43 дБ
Класс сушки: А	2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed
Уровень шума: 42 дБ, при монтаже в столешницу	AquaVario
4 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed, HygienePlus, IntensiveZone	AquaSensor
	Автоматика «З в 1»
Система сушки Zeolit	Жидкокристаллический символьный дисплей с индикацией
DosageAssist AquaSensor, Сенсор загрузки	хода программы
	Панель управления сверху
Автоматика распознавания моющего средства	Электронная индикация времени до окончания работы
Функциональный текстовый дисплей Черный дисплей с красной индикацией	программы в минутах
	Электронный индикатор наличия соли
Панель управления сверху	Электронный индикатор наличия ополаскивателя
Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах	Акустический сигнал окончания работы программы
Электронный индикатор наличия соли	Система защиты стекла GlassProtec®
Электронный индикатор наличия ополаскивателя	Технология попеременной подачи воды
Акустический сигнал окончания работы программы	Электроника регенерирования
Система защиты стекла GlassProtec®	Проточный водонагреватель
Технология попеременной подачи воды	Таймер запуска 1-19 ч
Электроника регенерирования	Система AquaStop
Таймер запуска 1-24 ч	Регулируемый по высоте верхний короб: Rackmatik
	Короба VarioFlex
AquaStop	Полка для ножей в верхней корзине
3-хуровневая система коробов Rackmatic Корзина VarioFlexPlus	Двойная корзина для столовых приборов
•	Самоочищающийся фильтр
Самоочищающийся фильтр	Детский замок
Детский замок Замок Servoschloss®	Замок Servoschloss®
	Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 815 x 598 x 573	Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 810 x 598 x 570
Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 815-875 x 600 x 573	Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 810-870 x 600 x 570

Посудомоечные машины Comfy



815-875 x 600 x 550



SMV68M00EU SMI53M05EU Посудомоечная машина ActiveWater, «SuperSilence», Посудомоечная машина ActiveWater, «SilencePlus», ширина 60 см ширина 60 см Цвет: нержавеющая сталь Цвет: нержавеющая сталь Полностью встраиваемый прибор Вместимость: 13 комплектов 5 программ мытья: Интенсивная 70°C, Стандартная 65°C Вместимость: 14 комплектов (Power 55'), Eco 50°C, Быстрая 45°C, Предварительное 6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Есо 50°C, полоскание Чувствительная 40°С, Быстрая 45°С, Предварительное полоскание 4 температурных режима мытья 5 температурных режимов мытья Параметры потребления при программе Есо 50: вода - 12 л / электроэнергия - 1.05 кВт/ч Параметры потребления при программе Есо 50: вода - 12 л / электроэнергия - 1.05 кВт/ч Класс энергоэффективности: А Класс энергоэффективности: А Класс мытья: А Класс мытья: А Класс сушки: А Класс сушки: А Уровень шума: 48 дБ, при монтаже в столешницу Уровень шума: 44 дБ, при монтаже в столешницу 2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed 2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed DosageAssist DosageAssist AquaSensor, Сенсор загрузки AquaSensor, Сенсор загрузки Автоматика распознавания моющего средства Электронная индикация времени до окончания работы Автоматика распознавания моющего средства программы в минутах Система защиты стекла GlassProtec® Электронная индикация времени до окончания работы Цвет индикации панели: красный программы в минутах Электронный индикатор наличия соли Панель управления сверху Электронный индикатор наличия ополаскивателя Цвет индикации панели: красный Технология попеременной подачи воды InfoLight Электроника регенерирования Электронный индикатор наличия соли Самоочищающийся фильтр Электронный индикатор наличия ополаскивателя Таймер запуска 1-24 ч Акустический сигнал окончания работы программы AquaStop Таймер запуска 1-24 ч Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix AquaStop 3-хуровневая система коробов Rackmatic Технология попеременной подачи воды Корзина VarioFlex Корзина XXL серебристого цвета Электроника регенерирования 3-хуровневая система коробов Rackmatic Полка для ножей в верхней корзине VarioDrawer - третий уровень загрузки Регулируемая корзинка для столовых принадлежностей в нижнем коробе Корзина VarioFlex 2 полочки для бокалов в верхнем коробе 2 полочки для бокалов в верхнем коробе Детский замок 2 полочки для бокалов в нижнем коробе Электронная блокировка кнопок Самоочищающийся фильтр Замок Servoschloss® Детский замок Задние ножки, регулируемые по высоте спереди Замок Servoschloss® Размеры прибора (BxШxГ) мм: 815 x 598 x 573 Размеры прибора (BxШxГ) мм: 815 x 598 x 550 Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм:

815-875 x 600 x 573

Посудомоечные машины Comfy





SMV50E10EU











Посудомоечная машина ActiveWater, «SilencePlus», ширина 60 см

Полностью встраиваемый прибор

Вместимость: 13 комплектов

5 программ мытья: Интенсивная 70°C, Стандартная 65°С (Power 55'), Eco 50°С, Быстрая 45°С, Предварительное полоскание

4 температурных режима мытья

Параметры потребления при программе Есо 50: вода - 12 л / электроэнергия - 1.05 кВт/ч

Класс энергоэффективности: А

Класс мытья: А Класс сушки: А

Уровень шума: 48 дБ, при монтаже в столешницу

Специальная функция: Половинная загрузка

DosageAssist

AquaSensor, Сенсор загрузки

Автоматика распознавания моющего

Система защиты стекла GlassProtec®

Светодиодная индикация хода программы

Панель управления сверху

Электронный индикатор наличия соли

Электронный индикатор наличия ополаскивателя

Акустический сигнал окончания работы программы

Технология попеременной подачи воды

Таймер запуска 3, 6 или 9 ч

AquaStop

Корзина Vario

Самоочищающийся фильтр

Замок Servoschloss®

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 815 x 598 x 550

Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 815-875 х 600 х 550

SGV43E63EU



Посудомоечная машина, ширина 60 см

Полностью встраиваемый прибор

Вместимость: 12 комплектов

2х4 программы: Мощная 65°С, Стандартная 65°С (Power 55'), Eco 65°C, Предварительное полоскание

3 температурных режима мытья

Параметры потребления при программе Eco 50°C: вода - 17 л / электроэнергия - 1.05 кВт/ч

Класс энергоэффективности: А

Класс мытья: А Класс сушки: А

Уровень шума: 52 дБ

Светодиодная индикация хода

программы

Панель управления сверху

Акустический сигнал окончания

работы программы

Электронный индикатор наличия соли

Электронный индикатор наличия

ополаскивателя

Электроника регенерирования

Проточный водонагреватель

Система AquaStop

Регулируемый по высоте верхний короб

Полка для ножей в верхней корзине

Волнообразные коромысла

Самоочищающийся фильтр

Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:

815 x 598 x 550

Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 815-875 х 600 х 550

Посудомоечные машины Classy



Замок Servoschloss®

высоте спереди

815 x 598 x 573

Задние ножки, регулируемые по

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:

Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 815-875 х 600 х 573





SGI45N05EU SGI55E55EU SGI33E05TR Посудомоечная машина, ширина Посудомоечная машина, ширина Посудомоечная машина, ширина 60 см 60 см 60 см Цвет: Нержавеющая сталь Цвет: Нержавеющая сталь Цвет: Нержавеющая сталь Вместимость: 12 комплектов Вместимость: 12 комплектов Вместимость: 12 комплектов 4 программы: Интенсивная 70°C, 5 программ мытья: Интенсивная 70°C, 3 программы: Интенсивная Авто55- 65°C, Есо 50°C, Быстрая 45°C 70°С, Быстрая 65°С (Power 55' -Стандартная 65°С (Power 55'), Eco 50°С, Быстрая 45°С, Предварительное специальная скоростная программа 5 температурных режимов мытья полоскание мытья за 55 мин.), Есо 50°С Параметры потребления при программе Eco 50°C: вода - 13 л / 4 температурных режима мытья 3 температурных режима мытья электроэнергия - 1.05 кВт/ч Параметры потребления при Параметры потребления при Класс энергоэффективности: А программе Eco 50°C: вода - 17 л / программе Eco 50°C: вода - 17 л / электроэнергия - 1.05 кВт/ч электроэнергия - 1.05 кВт/ч Класс мытья: А Класс энергоэффективности: А Класс энергоэффективности: А Класс сушки: А Класс мытья: А Класс мытья: А Специальная функция: VarioSpeed Класс сушки: А Класс сушки: А Автоматика «З в 1» Уровень шума: 52 дБ Уровень шума: 52 дБ AquaSensor Специальная функция: VarioSpeed Светодиодная индикация хода Электронная индикация времени до программы Автоматика «З в 1» окончания работы программы в Электронный индикатор наличия соли Электронная индикация времени до окончания работы программы в Электронный индикатор наличия соли Электронный индикатор наличия минутах ополаскивателя Электронный индикатор наличия Электронный индикатор наличия соли ополаскивателя Многоступенчатая система защиты от Электронный индикатор наличия протечек Технология попеременной подачи воды ополаскивателя Электроника регенерирования Электроника регенерирования Электроника регенерирования Проточный водонагреватель Проточный водонагреватель Проточный водонагреватель Регулируемый по высоте верхний короб Таймер запуска 1-19 ч Таймер запуска 1-19 ч Цвет короба для посуды: серебристый Система AquaStop Система AquaStop Задние ножки, регулируемые по Регулируемый по высоте верхний Регулируемый по высоте верхний короб высоте спереди короб: Rackmatik Цвет короба для посуды: серебристый Волнообразные коромысла Короба VarioPlus Складывающиеся полочки для Самоочищающийся фильтр Полка для ножей в верхней корзине тарелок в нижнем коробе (2x) Размеры прибора (ВхШхГ) мм: Двойная корзина для столовых 815 x 598 x 573 Волнообразные коромысла приборов Самоочищающийся фильтр Волнообразные коромысла Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 815-875 х 600 х 573 Задние ножки, регулируемые по Самоочищающийся фильтр высоте спереди Электронная блокировка кнопок

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:

Размеры шкафа для встраивания

(ВхШхГ) мм: 815-875 х 600 х 573

815 x 598 x 573

Стиральные машины

Стиральная машина, которая защищает белье и заботится о нем в процессе его стирки или сушки - это то, что необходимо любой хозяйке. Стиральные машины Bosch не только помогают Вам экономить электроэнергию и водные ресурсы, но и заботятся о Вашей одежде и белье благодаря широкому выбору программ, подходящих для стирки любого вида тканей.



Программа «Ручная стирка шерсти»

Теперь Вы можете забыть о ручной стирке шерстяных изделий. Если Вы стираете свой любимый свитер в стиральной машине Bosch, значит, Вы доверили его надежным «рукам». Правильная дозировка воды, плавная механика стирки и специально отрегулированный режим отжима обеспечат великолепный результат.

Отсрочка старта

Эта опция позволяет запрограммировать начало работы стиральной машины в промежутке времени от 1 до 24 часов с момента установления времени таймера. Так, Ваше белье будет постирано к моменту, когда Вы вернулись с работы. Кроме того эта опция удобна для тех, у кого имеется льготный ночной тариф на электричество.



WVTI2842EU



Полностью автоматическая стирально-сушильная машина, полностью встраиваемая

Цвет: белый

Загрузка: 5 кг для стирки, 2.5 кг для сушки

Класс энергопотребления: В / Класс стирки А

Скорость отжима: 1400 - 600 об/мин

Параметры потребления для программы Хлопок 60 (Лейблпрограмма): вода - 49 л, электроэнергия - 1.1 кВт/ч

Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани

AquaStop

AquaSpar

Переключатель выбора программ стирки и специальных

Электронный контроль влажности при режиме сушки, Сушка по времени

Непрерывная программа "стирка + сушка" для 2,5 кг белья

Программа ручной стирки шерсти

Бережная сушка

Старт/Пауза, Быстрая стирка, Отсрочка старта, Сушка, Выбор скорости отжима, Дверь

LED-экран для индикации скорости отжима, отсрочки начала программы, остаточного времени и времени сушки

Контроль пенообразования

Контроль дисбаланса

Диаметр люка двери 30 см, угол открытия двери 95°

Стеклянная дверь люка

Акустический сигнал

Перенавешиваемый дверной упор

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 82 х 59.5 х 58.4